


## Solin CE 63 ECO

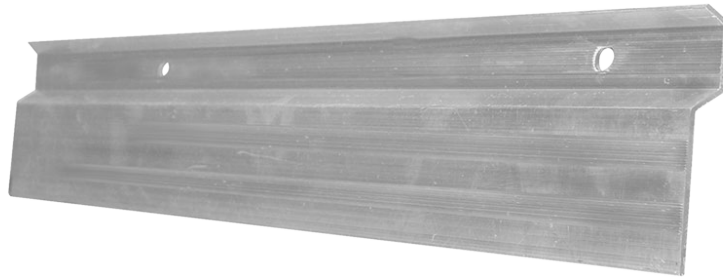

### ◆ Description

Les bandes Solin 63 ECO sont des profilés destinés à écarter les eaux de ruissellement en tête des relevés d'étanchéité.


Matière : Alliage d'aluminium extrudé, épaisseur : 1.3 mm

Les bandes sont disponibles en coloris brut, blanc (RAL 9010), sable (RAL1015) et gris (RAL 7016).  
D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

### ◆ Caractéristiques techniques

Réf.	Libellé	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (m)	Recouvrement (mm)	Débord (mm)
A01101	Solin CE 63 Eco Brut (3 m)	1.3	63	3	43	10.2
A01102	Solin CE 63 Eco Blanc RAL 9010 (3 m)	1.3	63	3	43	10.2
A01103	Solin CE 63 Eco Sable RAL 1015 (3 m)	1.3	63	3	43	10.2
A04105	Solin CE 63 Eco gris RAL 7016 (3 m)	1.3	63	3	43	10.2

Tolérances T6 selon la norme NF EN 755-2

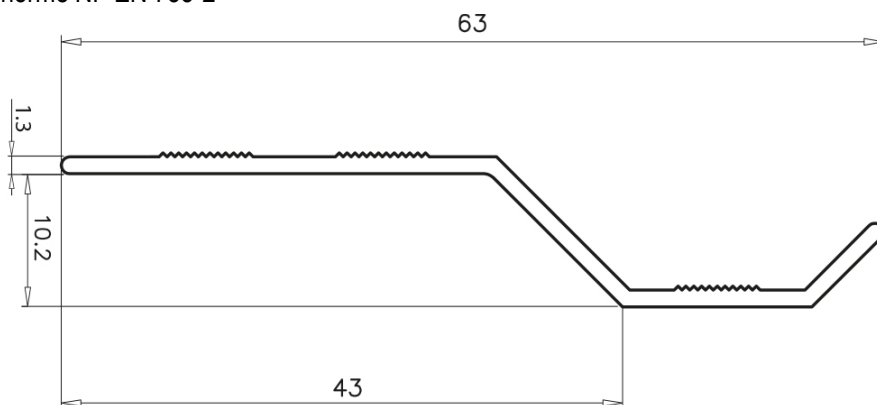


### ◆ Conditionnement

Les bandes Solin CE 63 ECO sont conditionnées par bottes de 10 pièces, soit 30 mètres linéaires. Elles sont stockées à l'abri du soleil.

## Solin CE 63 ECO

### ◆ Principe d'installation

Mise en œuvre décrite dans l'Appréciation Technique de Transition  
N°ATT-23/037 du 05/07/2023

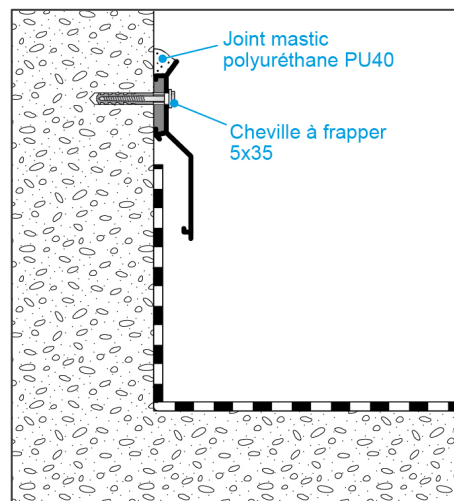

### ◆ Accessoires

Réf.	Désignation commerciale	Conditionnement
A09016	Angle intérieur Solin CE 63 brut	Sachet de 10 unités
A09116	Angle extérieur Solin CE 63 brut	Sachet de 10 unités
A09209	Jonction solin CE 63 brut	Sachet de 10 unités
A09017	Angle intérieur Solin CE 63 blanc RAL 910	Sachet de 10 unités
A09117	Angle extérieur Solin CE 63 blanc RAL 910	Sachet de 10 unités
A09210	Jonction solin CE 63 blanc RAL 910	Sachet de 10 unités
A09018	Angle intérieur Solin CE 63 sable RAL 1015	Sachet de 10 unités
A09118	Angle extérieur Solin CE 63 sable RAL 1015	Sachet de 10 unités
A09211	Jonction solin CE 63 sable RAL 1015	Sachet de 10 unités
A09021	Angle intérieur Solin CE 63 gris RAL 7016	Sachet de 10 unités
A09123	Angle extérieur Solin CE 63 gris RAL 7016	Sachet de 10 unités
A09224	Jonction solin CE 63 gris RAL 7016	Sachet de 10 unités

