


## Solin CE 55

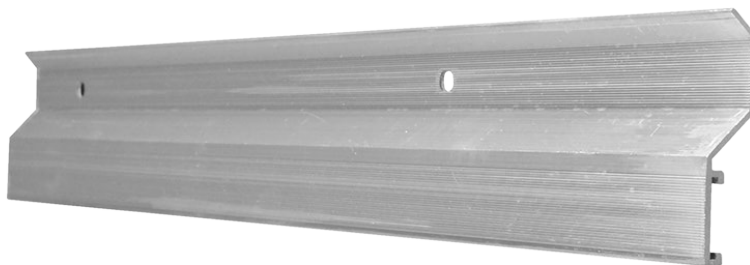

### ◆ Description

Les bandes Solin CE 55 sont des profilés destinés à écarter les eaux de ruissellement en tête des relevés d'étanchéité.


Matière : Alliage d'aluminium extrudé, épaisseur : 1.1 mm

D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

### ◆ Caractéristiques techniques

Réf.	Libellé	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (m)	Recouvrement (mm)
A01001	Solin CE 55 (3 m)	1.1	54	3	22.8

Tolérances T6 selon la norme NF EN 755-2

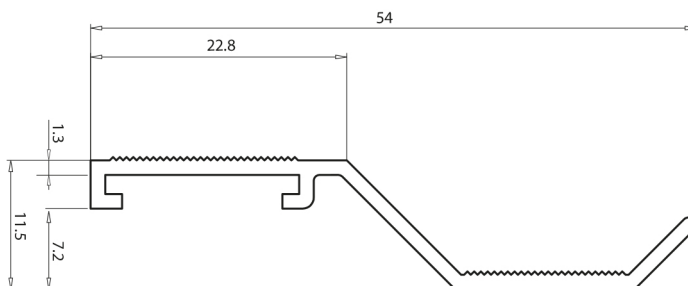

### ◆ Conditionnement

Les bandes Solin CE 55 sont conditionnées par bottes de 10 pièces, soit 30 mètres linéaires. Elles sont stockées à l'abri du soleil.

### ◆ Accessoires

Réf.	Désignation commerciale	Conditionnement
A09001	Angle intérieur Solin CE 55	Sachet de 10 unités
A09101	Angle extérieur Solin CE 55	Sachet de 10 unités
A09239	Jonction solin CE 55	Sachet de 10 unités